Quelle **Technischer Kundendienst**

Technische Unterlage

02275
W 1931

Universum-Uhren-Radio mit UKW-MW

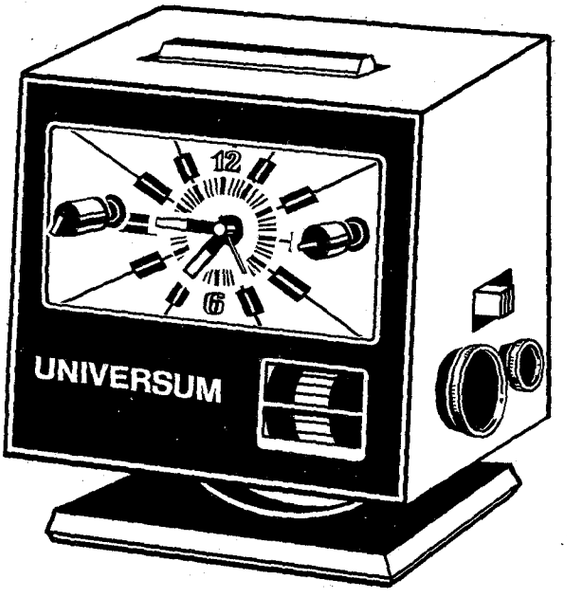

Technische Daten

Stromversorgung	:	220 V Wechselstrom, 50 Hz
Frequenzbereich	:	MW 520 - 1605 kHz UKW 87,5 - 108 MHz
Leistungsaufnahme	:	ca. 7 Watt
Ausgangsleistung	:	350 mW
Halbleiter	:	11 Transistoren 6 Dioden 1 Gleichrichter
Antennen	:	MW Ferritstab UKW Netzkabel
Lautsprecher	:	75 mm Ø 8 Ohm
Abmessungen	:	ca. Breite 127 mm, Höhe 140 mm, Tiefe 130 mm
FTZ-Nummer	:	U 153

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG.
Kundendienstzentralleitung Nürnberg Ulmenstraße 52
Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten
H/W 73/74 Nov.73 R.06.41

Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

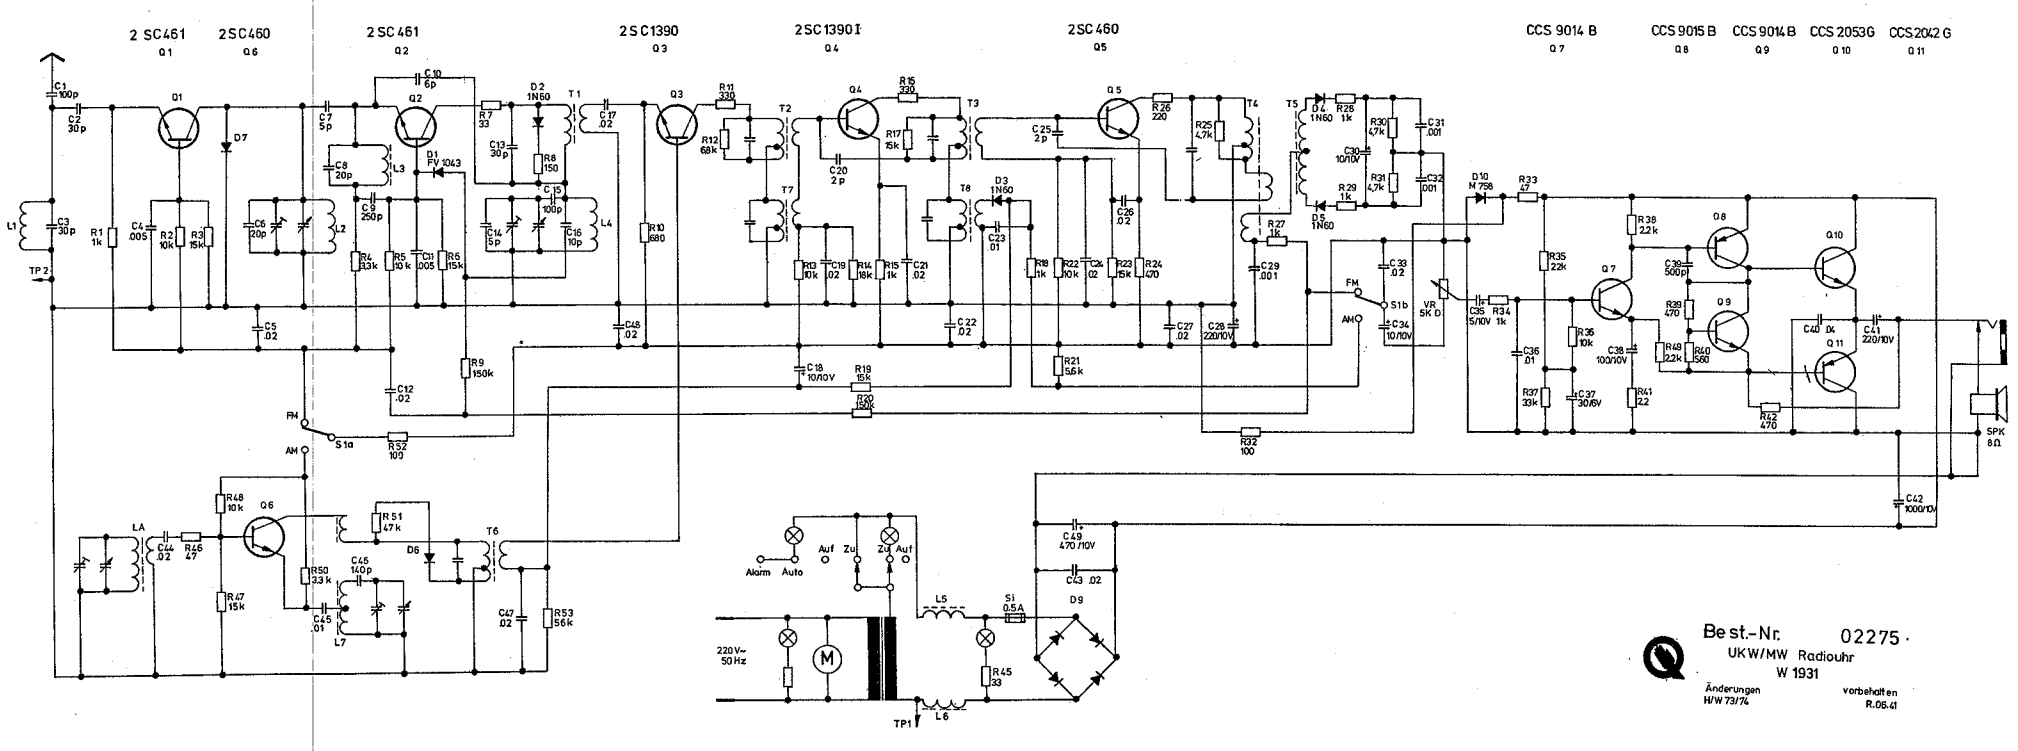
2 SC461 Q1
2SC460 Q6
2 SC 461 Q2
2 SC1390 Q3
2SC1390I Q4
2SC460 Q5
CCS 9014 B Q7
CCS 9015 B Q8
CCS 9014 B Q9
CCS 2053G Q10
CCS 2042 G Q11
FM
AM
S1a
S1b
VR 5K D
SPK 8Ω
Alarm
Auto
Auf
Zu
220V~ 50Hz
Si 0,5A
TP1
TP2
L6
L7
D9
Best.-Nr. 02275 ·
UKW/MW Radiouhr
W 1931
Änderungen H/W 73/74 vorbehalten R.06.41

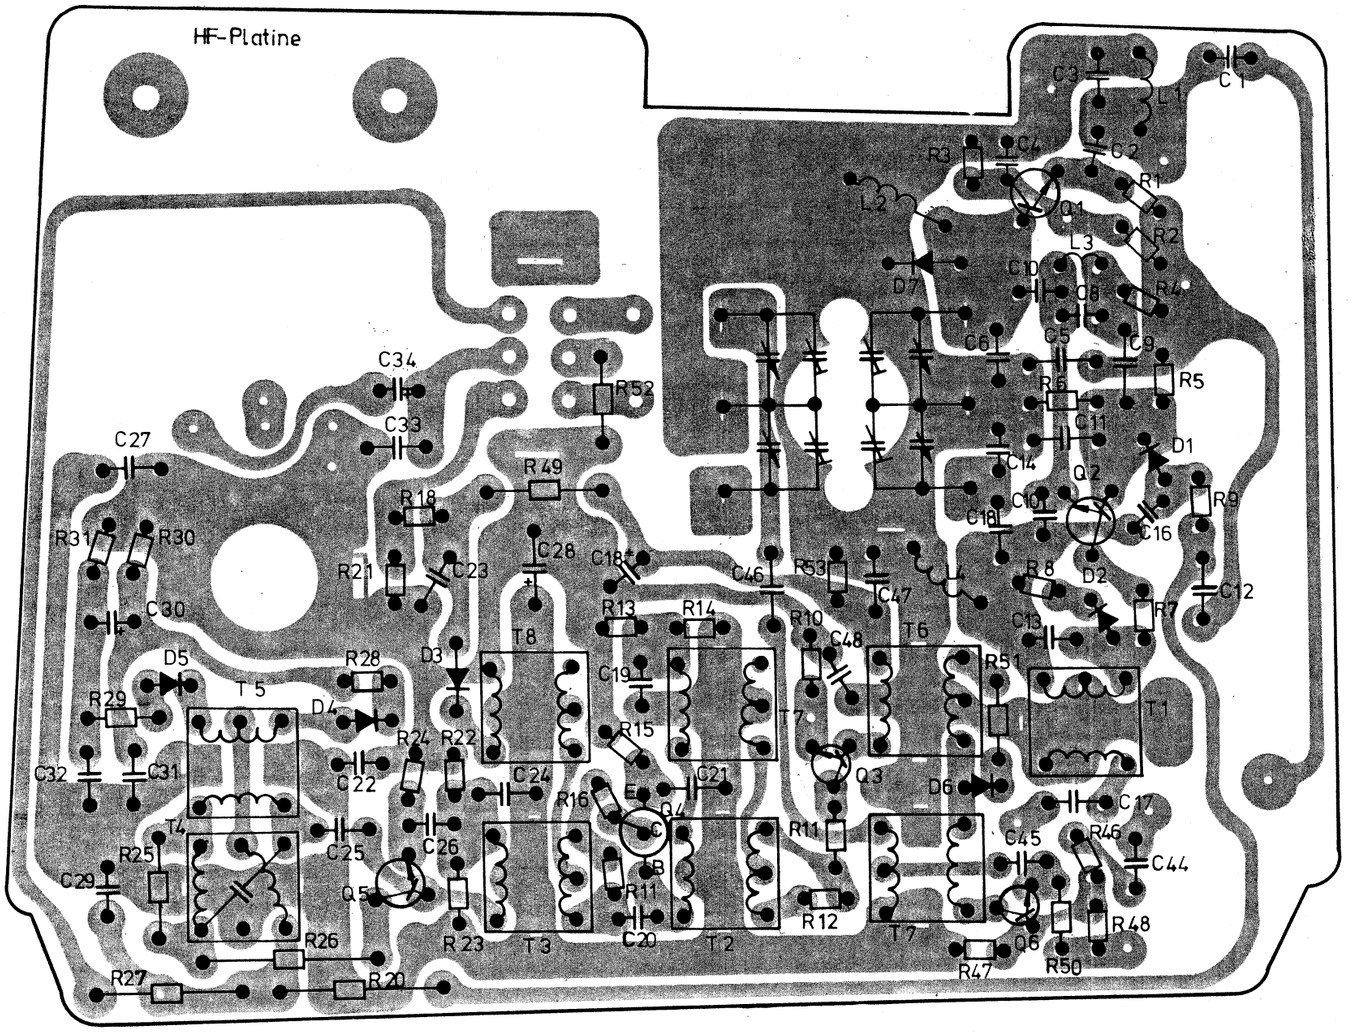
HF-Platine
C1
C2
C3
C4
L1
L2
L3
R1
R2
R3
R4
R5
Q1
Q2
D1
D7
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C14
C16
C18
R6
R7
R8
R9
C12
C13
D2
C27
C30
R30
R31
C34
C33
R52
R49
R18
R21
C23
C28
C18
C46
R53
C47
L4
R13
R14
R10
C48
T5
R51
T1
D5
D3
T8
C19
T7
R28
R29
T5
D4
R24
R22
C22
C24
R16
Q4
C21
Q3
D6
C17
C32
C31
T4
C25
C26
R11
C45
R46
C44
R25
C29
Q5
R23
T3
C20
T2
R12
T7
Q6
R48
R47
R50
R26
R27
R20
C43
D6
L5
L6
0,5 A
R45
C40
C41
R42
Q10
Q11
D8
C37
R37
C39
C42
R33
R35
Q8
R39
Q9
R38
R40
Q7
R36
R32
C38
R49
C49
C35
R34
C36
R41
2,2
NF-Platine

Ersatzteile für Universum-Uhren-Radio mit UKW-MW Best.-Nr. 02275

Position	Sym.	Bezeichnung	ET-Nummer
L 2		FM-Zwischenkreis-Spule	1304 425 2
L 4		FM-Oszillator-Spule	1304 426 1
L 7		MW-Oszillator-Spule	1304 241 4
T 1		FM-ZF-Filter (IR 6 F 1)	1304 427 0
T 2,3		FM-ZF-Filter (IR 6 F 2)	1304 428 9
T 4		FM-ZF-Filter (IR 6 F 4 B)	1304 429 8
T 5		FM-ZF-Filter (IR 6 F 5)	1304 430 5
T 6		AM-ZF-Filter (IR 6 B 1)	1304 431 4
T 7		AM-ZF-Filter (IR 6 B 2)	1304 432 3
T 8		AM-ZF-Filter (IR 6 B 3)	1304 433 2

Die mit "o" markierten Teile sind bei Garantie-Reparaturen rücksendepflichtig.
Die mit "a" markierten Teile werden beim Kundendienst nicht gelagert.
Die mit "b" markierten Teile dürfen wegen ihres hohen Wertes nur vorsichtig disponiert werden.
Die mit "c" markierten Teile werden in der KD-EL und beim Kundendienst nicht gelagert.

Mit Erscheinen dieser Unterlage verlieren alle bisher erschienenen Ersatzteillisten für Best.-Nr. 02275 ihre Gültigkeit.
Die Preise (einschl. gesetzl. Mehrwertsteuer) siehe jeweils gültiges Konstantenband oder Fortschreibung

Ersatzteile für Universum-Uhren-Radio mit UKW-MW Best.-Nr. 02275

Position	Sym.	Bezeichnung	ET-Nummer
	c	Gehäuse-Vorderteil	1304 401 0
	c	Gehäuse-Rückteil	1304 402 9
	c	Fußgestell	1304 403 8
	a	Frontplatte	1304 404 7
	a	Skalentrommel	1304 405 6
	a	Seilrad	1304 406 5
	a	Druckknopf für Wecker	1304 407 4
	a	Abstimmknopf	1304 408 3
	a	Knopf für Lautstärke	1304 409 2
	a	Knopf für Uhr	1304 410 9
	a	Knopf für Uhreinstellung	1304 411 8
	a	Zifferblatt, orange	1304 412 7
	a	Zifferblatt, blau	1304 413 6
	a	Abstimm-Achse	1304 414 5
	a	Achse für Skala	1304 415 4
	a	Wecker - Zeiger	1304 416 3
	a	Sekunden - Zeiger	1304 417 2
	a	Minuten - Zeiger	1304 418 1
	a	Stunden - Zeiger	1304 419 0
	a	Miniatur-Lampe 168 mm	1708 430 7
	a	Glimm-Lampe	1072 222 8
	a	Ohrhörer-Buchse	1602 641 7
		Skalenriemen (Skala)	1304 423 4
	b o	Uhr	1304 420 7
		Lautsprecher 8 Ohm	2001 601 9
		Poti für Lautstärke 5 kOhm	1073 244 2
		Drehkondensator	1304 421 6
		Netztrafo	2002 097 8
		Brückengleichrichter	1705 537 5
		Bereichsumschalter UKW-MW	1304 422 5
D 1		Diode für AFC FV 1043	1706 532 8
D 2-5		Diode 1 N 60	1705 045 0
D 6,7		Diode 1 N 4148	1705 540 0
D 8		Zener-Diode M 758	1706 857 5
	a	Zifferblatt, grün	1304 434 1
Q 1,2		Transistor 2 SC 461	1705 333 1
Q 3,4		Transistor 2 SC 1390 I	2705 010 0
Q 5,6		Transistor 2 SC 460	1705 334 0
Q 7,9		Transistor CS 2004 B oder CS 9014 B	2705 011 9
Q 8		Transistor CS 2005 B oder CS 9015 B	2705 012 8
Q 10		Transistor CS 2042 G oder CS 1952 G	2705 013 7
Q 11		Transistor CS 2053 G oder CS 1953 G	2705 014 6
LA		Ferritantenne mit MW-Vorkreis-Spule	1304 424 3